

The logo for DAL'ALU, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font inside a red rounded rectangle with a white border.

N°1 de la gouttière aluminium

PROFIL À JOINT DEBOUT

l'atout aluminium

En couverture ou en bardage, le **joint debout DAL'ALU** associe une technique traditionnelle à un matériau noble et contemporain, l'aluminium prélaqué.

Esthétique, autorisant des pentes de toit très faibles, il offre des joints réguliers qui rythment la façade, au service d'une architecture épurée.

Inaltérable, le **joint debout DAL'ALU** peut être profilé en usine ou sur chantier, à la longueur souhaitée.

Rapide et facile d'installation, il s'adapte à toutes les architectures, et se combine à l'infini avec toutes les gammes de produits **DAL'ALU** : gouttières, tuyaux, boîtes à eau, profils de finition ... dans plus de 20 couleurs !

The DAL'ALU logo, consisting of the brand name in a white, bold, sans-serif font inside a red rounded rectangle with a white border.

Garantie

30
ans

* selon conditions générales de la garantie

aluminium

Le **joint debout DAL'ALU** est un produit qui peut être utilisé en couverture et en bardage. Il est fabriqué à partir d'alliages d'aluminium de haute technicité – séries 3000, épaisseur 7/10^e mm et 8/10^e mm.

Le profil à **joint debout DAL'ALU** est formé à l'aide d'une profileuse d'atelier ou d'une profileuse mobile sur le chantier. Une sertisseuse électrique agrafe les joints en une seule opération quel que soit le type de pose : toits, façades, neuf ou rénovation. Le **joint debout DAL'ALU** peut être fabriqué en profils plats ou cintrés, et se pose sur support plat (voliges).

Gamme d'accessoires complémentaires :

> feuilles et bobineaux en aluminium prélaqué


> accessoires pliés pour tous types de finitions dans les mêmes couleurs que les profils.

Recommandations d'utilisation du profil à **joint debout DAL'ALU** :

Types de constructions			
Maisons individuelles neuf	Maisons individuelles rénovation	Bâtiments collectifs	Bâtiments tertiaires industriels
+++	+++	+++	+++

Caractéristiques techniques			
Modèle	Épaisseur métal	Largeur utile	Longueur maximale
Profil à joint debout	7/10 ^e et 8/10 ^e mm	de 300 à 500 mm	8 m

+++ Préconisé

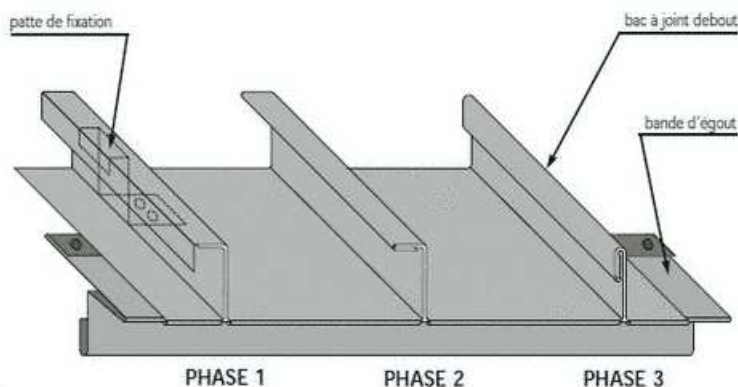

Caractéristiques du profil :

- > Largeur 300 à 500 mm ± 3 mm
- > Hauteur 25 mm -0/+3 mm
- > Sertissage par double agrafage
- > Fixations : Pattes en acier inoxydable d'épaisseur 0,4 mm
- > Densité minimum 3 par mètre
- > Pente mini : Suivant localisation du chantier de 6 à 9 %

Fabriqué en France

Les nuances Couvertures / Bardages

Les Cendrées



GRIS ANTIQUE
GA19/DAL'ALU

GRIS MÉTALLISÉ
GM2/RAL 9006

PERLEGRISE
P17/DAL'ALU

CHAMPAGNE
CH24/DAL'ALU

BRONZE
B223/DAL'ALU

Les Anthracites



BLEU ARDOISE
BA6/DAL'ALU

NOIR GRAPHITE
NG18/DAL'ALU

NOIR
N15/DAL'ALU

Les Cristallines



BLANC
B3/DAL'ALU

KRÉMDELÉ
K26/DAL'ALU

TON PIERRE
TP22/DAL'ALU

SABLE
S4/DAL'ALU

BEIGE ROSÉ
BR10/DAL'ALU

Les Traditionnelles



CUIVRE
C9/DAL'ALU

MARRON
M1/DAL'ALU

VIILLE TUILE
VT5/DAL'ALU

Les Naturelles



VERT AMANDE
VAP16/RAL 6021

VERT SAPIN
VS8/RAL 6005

BLEU LAVANDE
LA25/RAL 5014

BLEU GENTIANE
BG20/RAL 5010

Les Audacieuses



JAUNE
J11/RAL 1021

ABRICOT
AP21/DAL'ALU

ROUGE
R14/RAL 3000

ROUGE BORDEAUX
RB7/RAL 3005



Gouttières



Habillages



Sous-faces



Volets isolants



Couvertures



Bardages



Couvertine

Sarl BOURGUIGNON

Entreprise Indépendante agréée DAL'ALU

277 D ROUTE DU STADE Z.A. LES BAVORGNES - 38160 ST ROMANS

T: 04 76 38 43 15

bourguignon@reseau.dalalu.fr

bourguignon.dalalu.fr

